


КЛЕММА ВВОДНАЯ КВМ 4-25 мм²

ДЛЯ МОДУЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

11-2251

- ✓ Для алюминиевых и СИП кабелей
- ✓ Увеличенная площадь контакта
- ✓ Надежное удержание провода

Предназначена для совместного подключения с гребенчатыми шинами типа PIN при вводе медных питающих проводников большого сечения в автоматические выключатели.

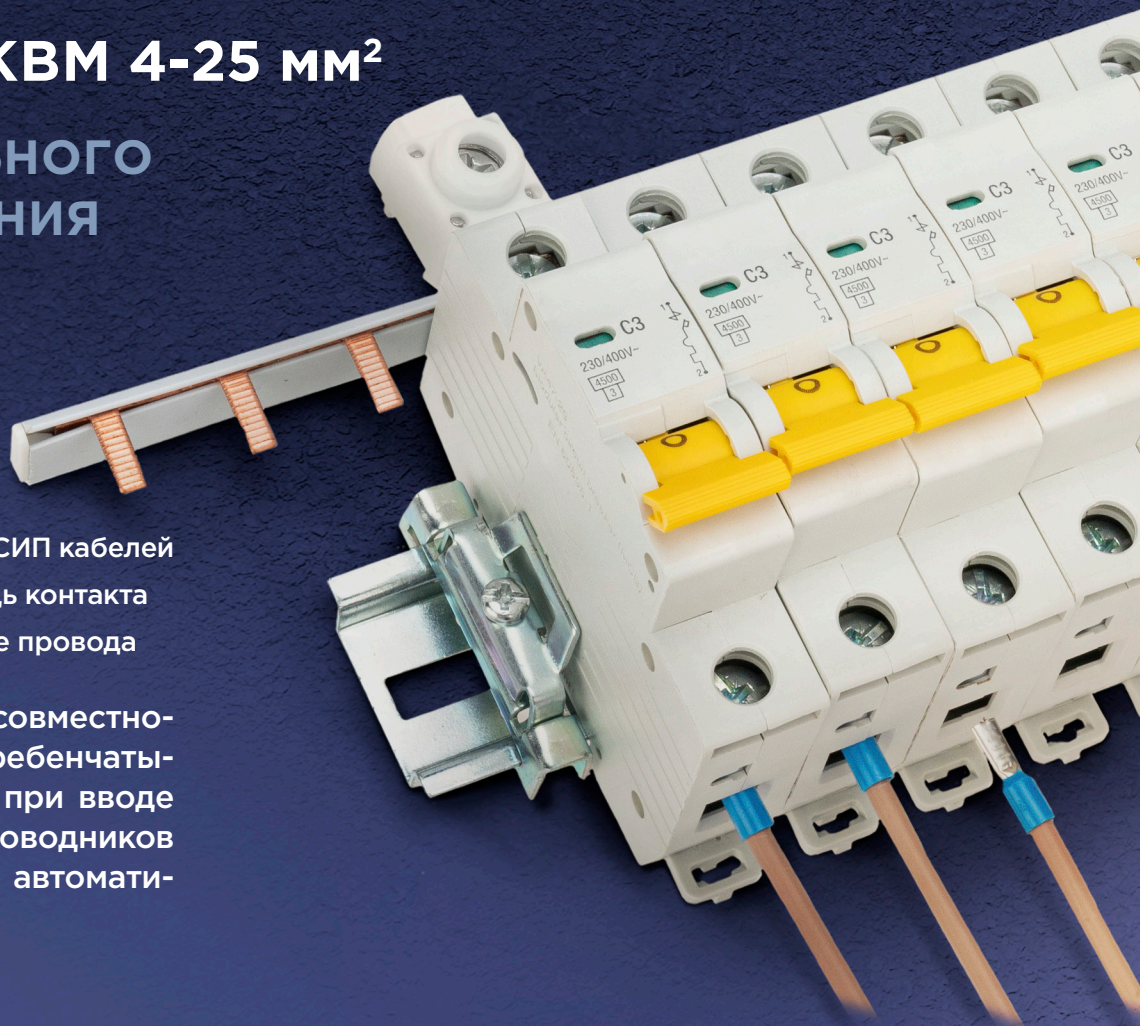

● 100 А ● 400 В ● $t_{\text{эксп.}} -45^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$

Номинальное поперечное сечение: 4-25 мм²

Подключение: переднее, прямой ввод

Корпус: высококачественный диэлектрический материал, не поддерживающий горение

Материал шины: латунь с никелевым покрытием

Длина PIN: 14,5 мм

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Шина соединительная
PIN 1P 63 А (22 см)
REXANT

11-2241-1



Шина соединительная
PIN 3P 63 А (22 см)
REXANT

11-2244-1



Наконечник штыревой
втулочный изолированный
F-8 мм 2.5 мм²

08-0815

НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО



Постоянно
в наличии



Востребованный
товар



Высокое
качество



Оптимальное
соотношение
цены и качества